




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

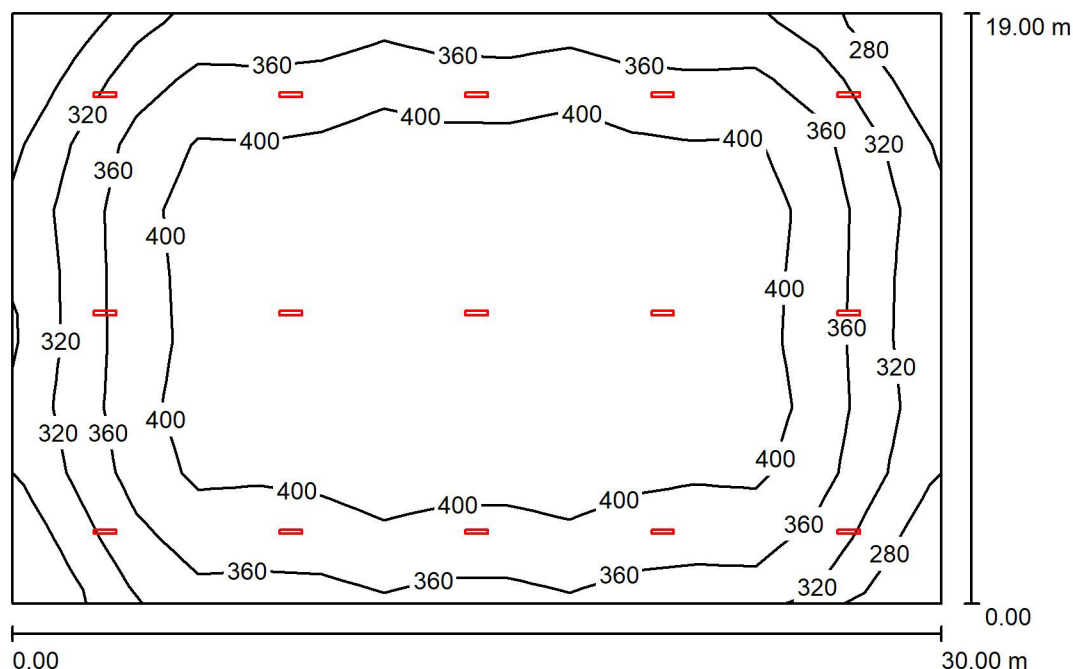

Wysokość pomieszczenia: 8.000 m, Wysokość montażu: 8.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:244

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	379	244	444	0.645
Podłoga	20	379	216	468	0.570
Sufit	70	78	57	85	0.733
Ściany (4)	50	166	62	317	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	PXF Lighting PX2063888 FLASH NEW LED 6x XW 166W 4000K (1.000)	21000	21000	166.0
W sumie:			315000	W sumie: 315000	2490.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.37 \text{ W/m}^2 = 1.15 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 570.00 m^2)