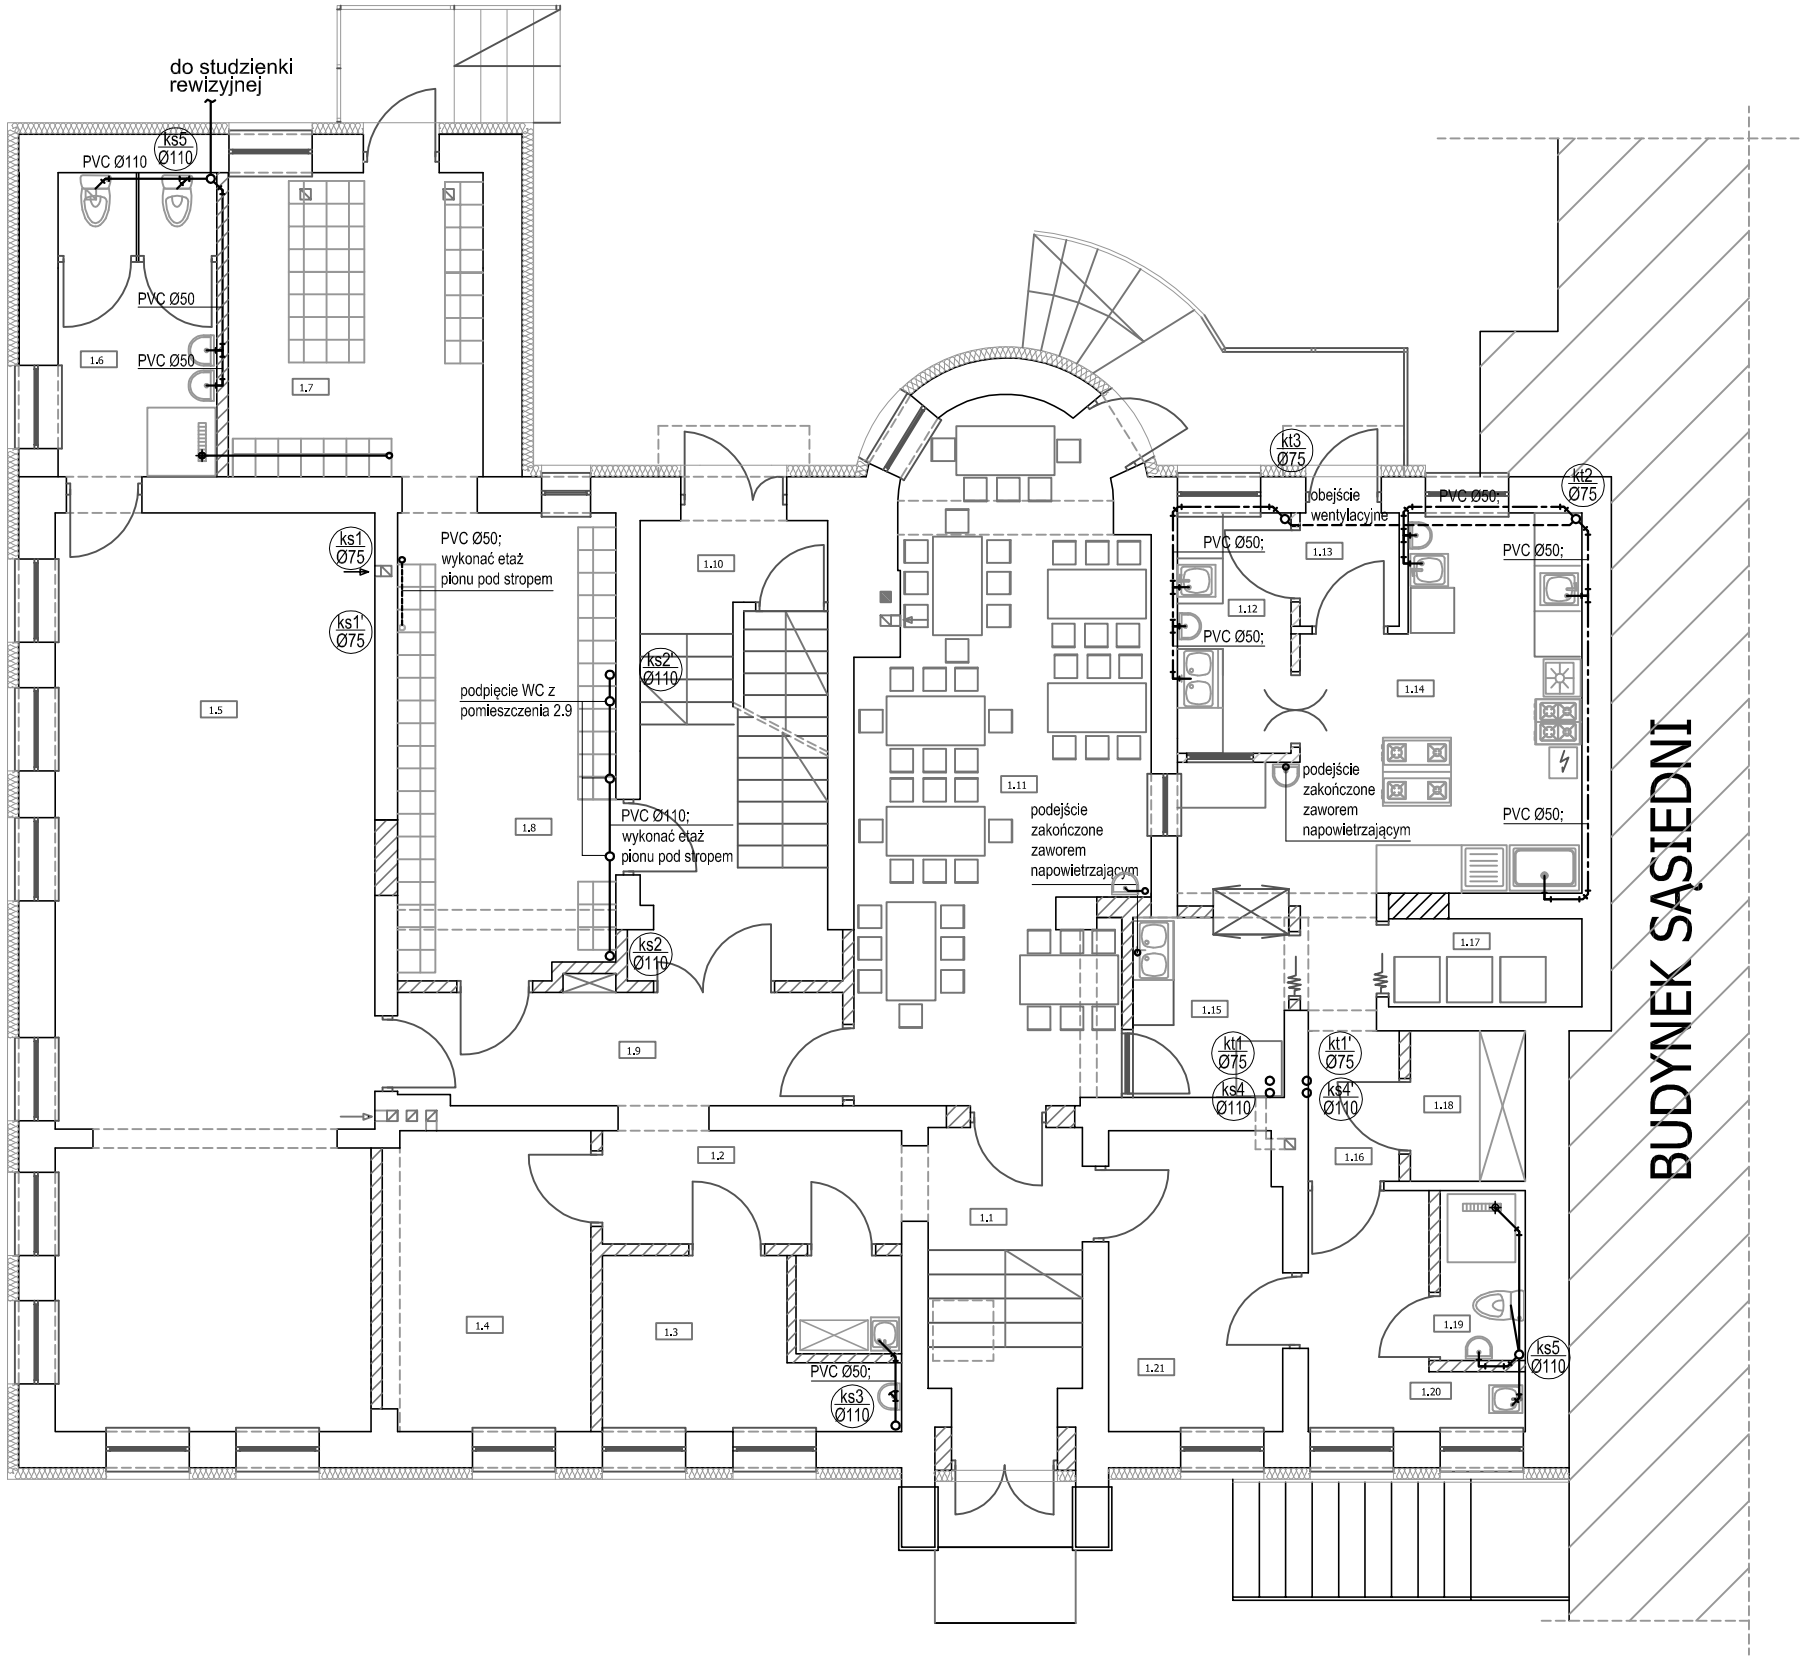

OZNACZENIA:

- ——— - rura kanalizacji sanitarnej
- —·—·— - rura kanalizacji technologicznej
- - - - - - - - - - etaż, obejście wentylacyjne
- ks1 Ø75 - pion kanalizacyjny sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku
- ks1' Ø75 - pion kanalizacyjny sanitarnej etażowany wyprowadzony ponad dach budynku
- kt Ø75 - pion kanalizacyjny technologicznej wyprowadzony ponad dach budynku
- R - rewizja

UWAGI:

1. Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach zaznaczonych na rysunku /poziom piwnicy/ zamontować rewizje,
2. Odpływowe przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić z min. spadkiem i = 2%,
3. Główne przewody odpływowe prowadzone pod posadzką wykonać z rur typu PCV-U klasy S, dodatkowo rury zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
4. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty prowadzić w rurze ochronnej,
5. Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych lub odpowiednio w posadzce,
6. Piony kanalizacyjne obudować płytami G-K,
7. Etaż pionów kanalizacyjnych wykonać pod stropem i obudować płytą G-K.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Obiekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATORZE PRZY PL. JANA MATEJKI 2 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZATORZE NA DZIAŁKACH 170/1, 170/3, 90/1, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR"		Data: I.2020r.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PARTERU		Skala: 1:100
Projektował:	Joanna Zemlak Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PWOS/12	Podpis:	Nr rys.: 5
	mgr inż. Agnieszka Rusiniak Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWOS/11	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL (033) 844 02 WWW.KONSPRO.PL