



RZUT ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ


skala 1:50

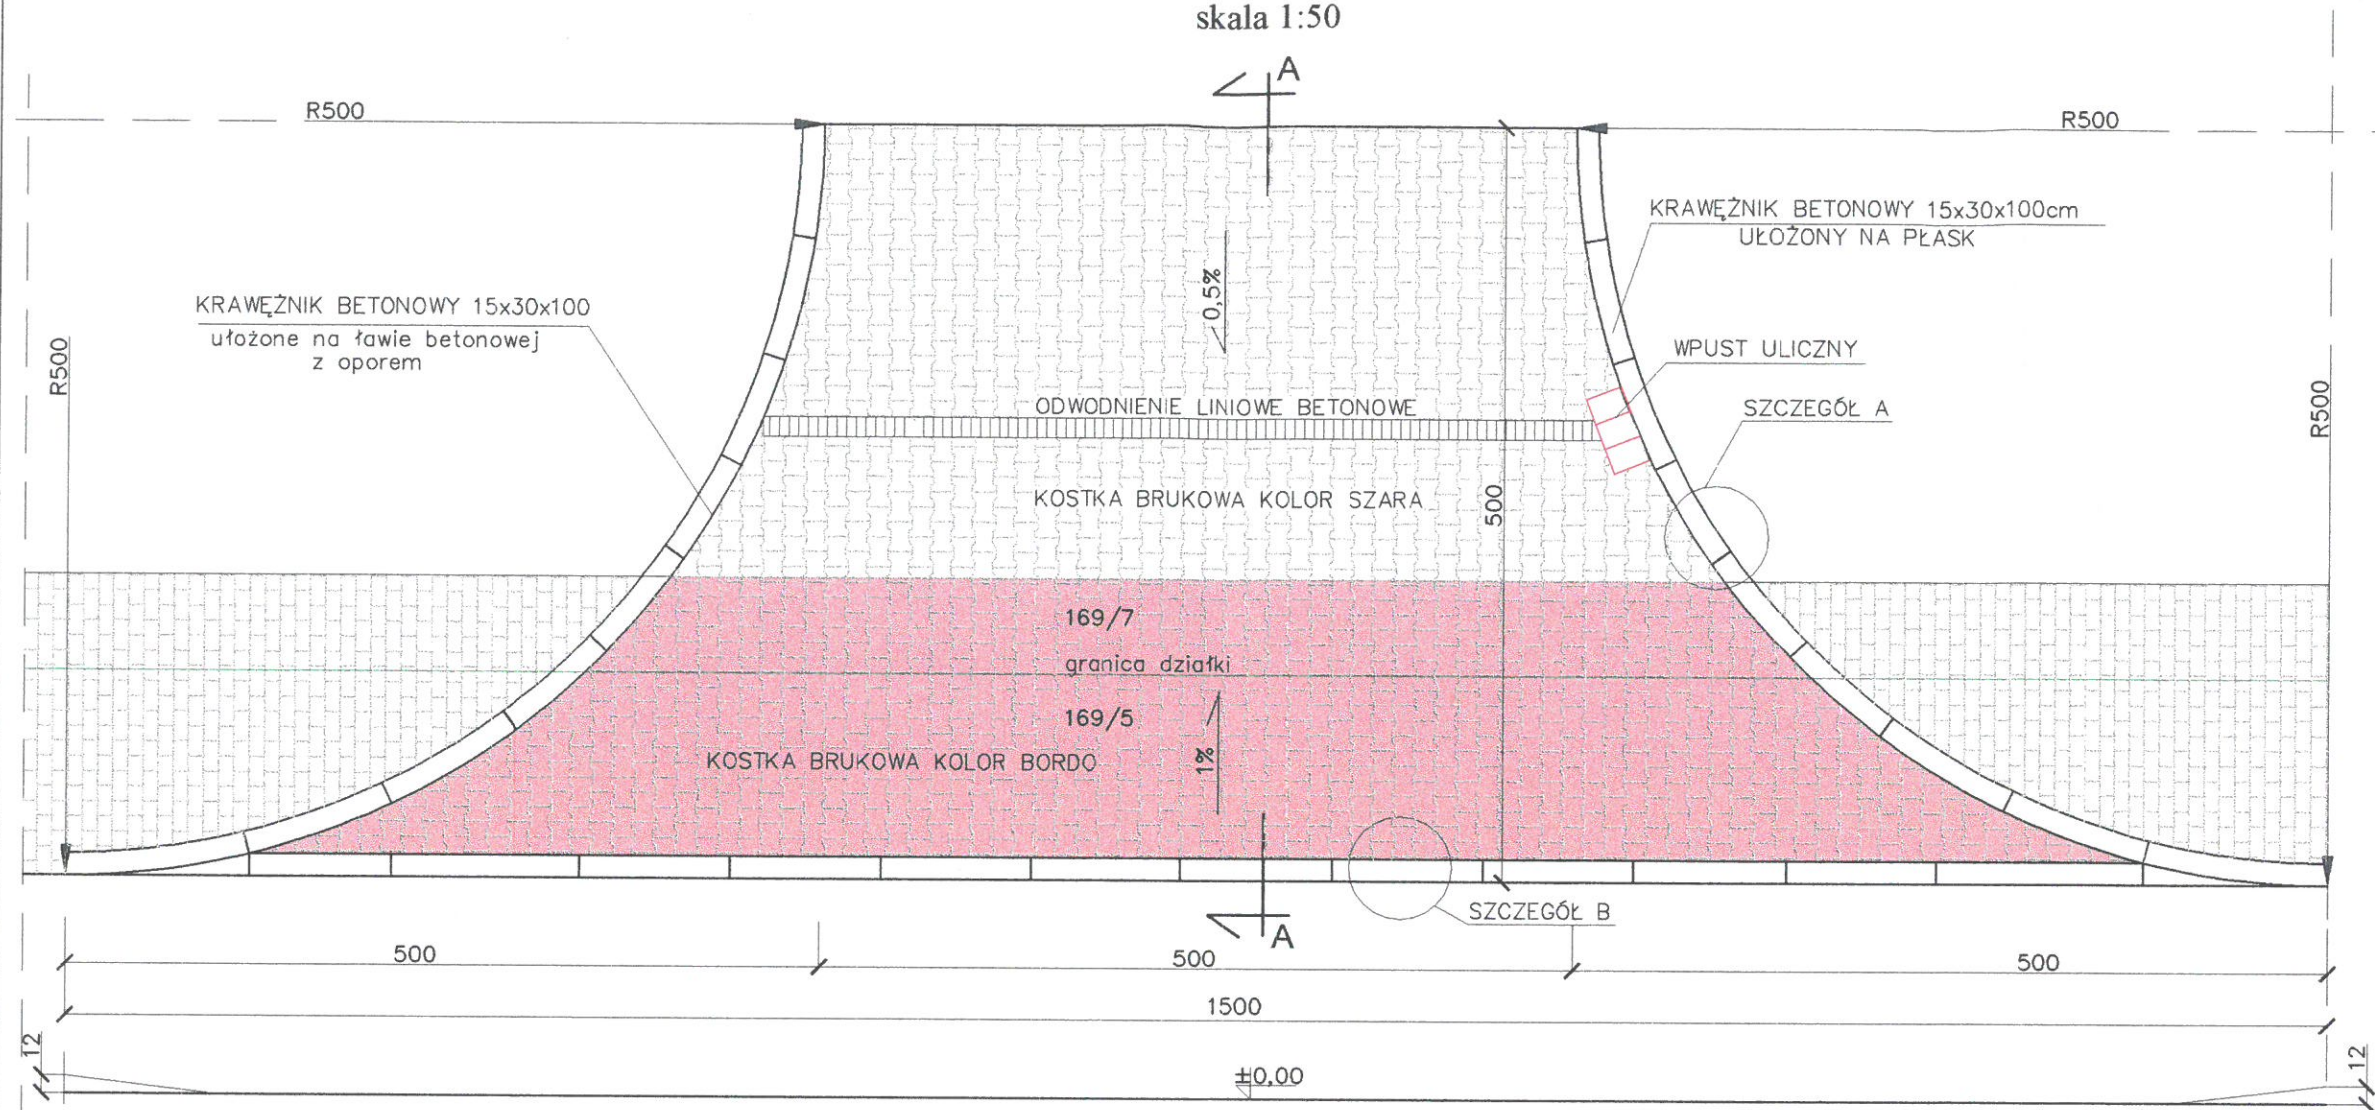

PRZESZCZEGÓŁ POPRZECZNY A-A

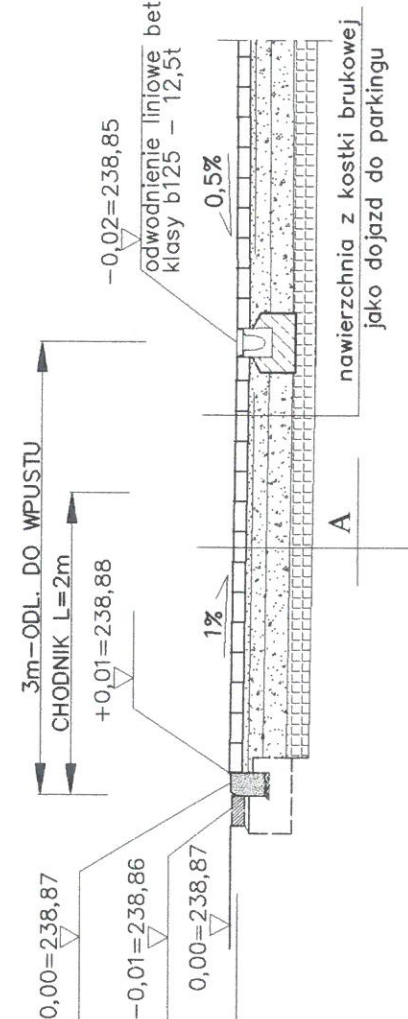


SZCZEGÓŁ A skala 1:10

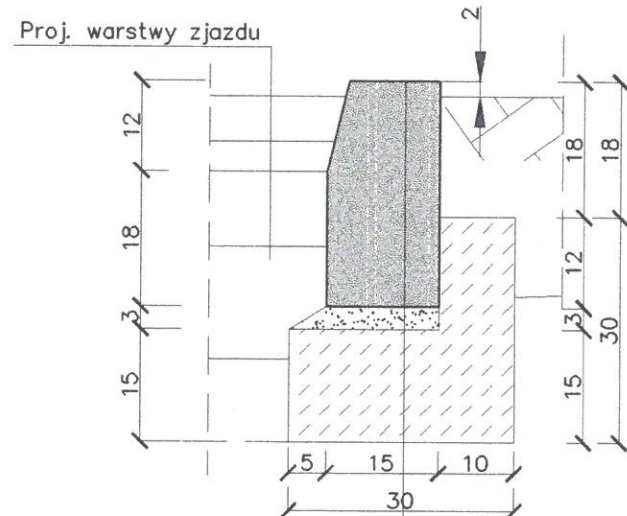

KRAWĘŻNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY
15x30x100 WG BN-80/6775-03/04
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

SZCZEGÓŁ B skala 1:10

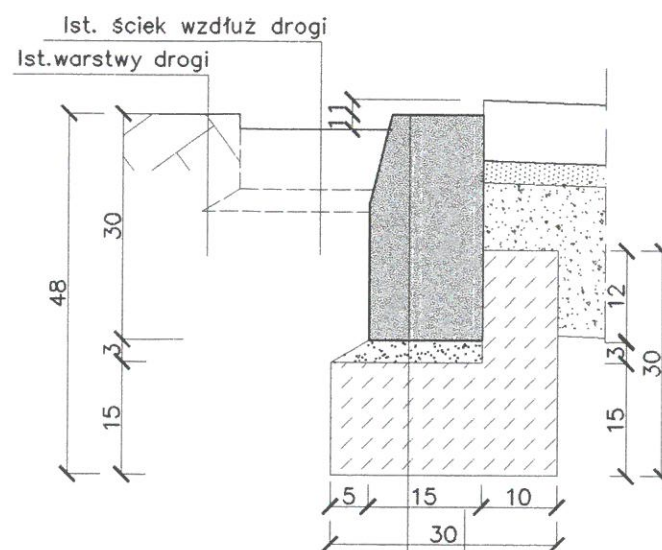

KRAWĘŻNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY
15x30x100 WG BN-80/6775-03/04
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

A	
8 cm	KOSTKA BETONOWA DROBNOWYMIAROWA
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
10 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5 mm
15 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5-63 mm
15 cm	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z POSPÓŁKI
-	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
52 cm	

Uwaga:

- Wymiary podano w centymetrach
- Usytuowanie zjazdu patrz projekt zagospodarowania terenu

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim	
Objekt:	ZJAZD PUBLICZNY DO DZIAŁKI NR 169/7 OBR. 4 ZATOR W RAMACH ZADANIA „ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACJI I INNYCH FUNKCJI MIEJSKICH NA DZIAŁKACH 168/2, 168/5, 169/3, 169/7, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4_ZATOR”	Data: IX.2019r.
Tytuł rysunku:	ZJAZD-RZUTY I PRZESZCZEGÓŁY	Skala: 1:50,10
Projektował:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17 mgr inż. Katarzyna Kłis-Ciolek	Nr rys.: 2
		FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL. 033 844 01 01 WWW.KONSPRO.PL