

DI.6324.66.2019

Zator, dnia 11.12.2019 r.

**GMINA ZATOR**

**Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
32-640 Zator**

Dotyczy: **Zmiany warunków dot. możliwości odprowadzenia wód opadowych z projektowanego terenu utwardzonego działki nr 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, obręb 4, Gmina Zator.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2019 r., Urząd Miejski w Zatorze wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych poprzez zaprojektowaną dodatkową studzienkę kanalizacji opadowej w ul. Słowackiego (D1).

**Przed wykonaniem kanalizacji opadowej w pasie drogowym należy uzyskać decyzję lokalizacyjną urzędnika.**

Przyłącze powinno być zaprojektowane i wykonane z odpowiednim spadkiem, średnicą rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.

Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 45° - w przeciwnym wypadku należy zaprojektować na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną. Studzienkę rewizyjną należy zaprojektować również w przypadku, gdy odcinek przyłączeniowy ma więcej niż 45 m.

Wylot przyłącza w studzience przyłączeniowej winien być na wysokości max. 0.5 m nad jej dnem.

Warstwa pokrycia rurociągu nie powinna być mniejsza niż 1.0 m. Przy mniejszym pokryciu należy zaprojektować na takim odcinku ocieplenia rurociągu.

Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi normami branżowymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.

Wszelkie uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze, wynikłe w trakcie robót budowlanych muszą być naprawione przez inwestora.

Jednocześnie informujemy, że tracą moc warunki z dnia 03.10.2019 r. znak DI.6324.66.2019.

otrzymują:


1. Adresat
2. A/a (K.P.)

Z UPOWAZNIENIEM BURMISTRZA  
Kierownik Działu  
Inwestycji i Programów Europejskich  
mgr inż. Leszek Bednarski

**Pouczenie:**

1. Wykonanie robót można powierzyć jednostce gospodarczej posiadającej stosowne uprawnienia. Należy dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze i UM Zator przed zasypaniem.
2. Inwestor jest zobowiązany dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przedłożyć przed zawarciem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
3. Niniejsze warunki włączenia do kanalizacji są ważne 3 lata od daty ich wydania.
4. Powyższe warunki nie dają żadnych uprawnień do gruntu. W przypadku występowania z wnioskami o pozwolenie na budowę, zgłoszeniami lub podobnymi, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli



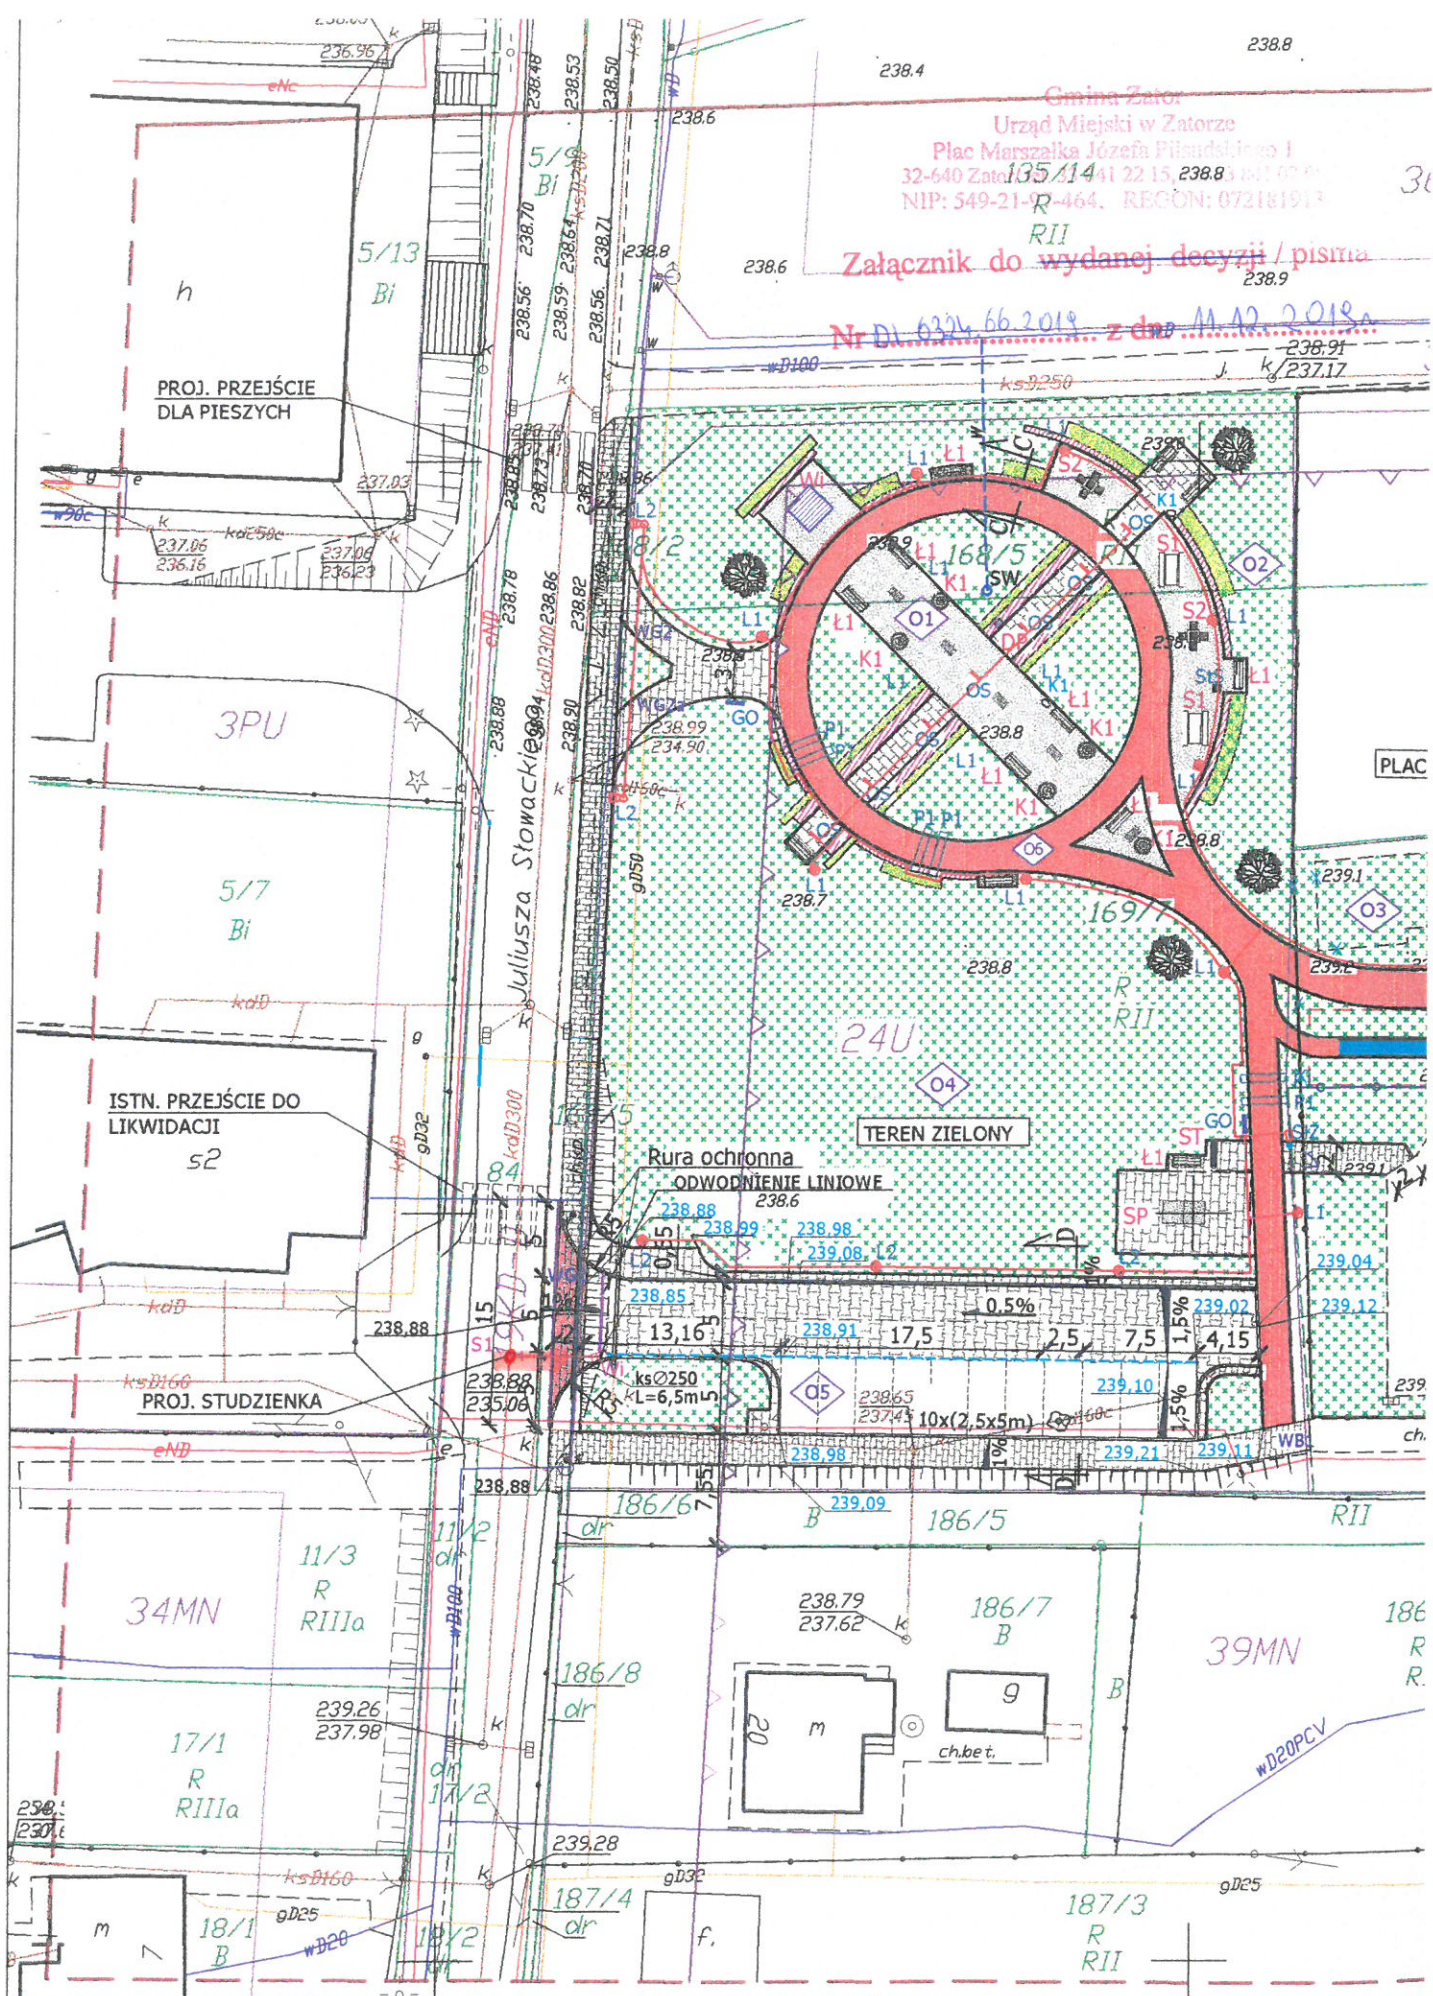

Gmina Zator  
Urząd Miejski w Zatorze  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
32-640 Zator 135 114 22 15  
NIP: 549-21-464, REGON: 072181913

Załącznik do wydanej decyzji / pisma  
Nr D1.6324.66.2019 z dn. 11.12.2019

**OBIEKTY ISTNIEJĄCE:**

- w — SIEĆ WODOCIĄGOWA
- e — KABLE ENERGETYCZNE
- kd — KANAŁIZACJA DESZCZOWA

**DO LIKWIDACJI**

- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE ok. 16 mb
- ISTN. CHODNIK
- ISTN. ŻYWOTNIK

**WEJŚCIA**

- WG1 WEJŚCIE OD UL. KONGRESOWEJ
- WG2a WEJŚCIE GŁÓWNE OD UL. SŁOWACKIEGO
- WG3 WEJŚCIE OD PARKINGU

**OBIEKTY PF**

- OGR
- BRAI
- NAV
- DRO