


Zator, dnia 21.09.2023 r.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1
Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biala

Dotyczy: **Warunków przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Słowackiego z ul. Stanisława Staszica w Zatorze”.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2023 r. (data wpływu 11.08.2023 r.), Urząd Miejski w Zatorze informuje, że akceptujemy proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją przepompowni ścieków przy ul. Stanisława Staszica w Zatorze, pod warunkami:

1. W celu zminimalizowania kosztów i optymalizacji spadku podłużnego, przedmiotowa sieć powinna mieć jak najkrótszą trasę, przy jednoczesnym zastosowaniu jak najmniejszej liczby studzienek rewizyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
2. Studzienki należy zaprojektować jako betonowe. Poziom włączów studni kanalizacyjnych należy dostosować do poziomu jezdni (chodnika). Pokrywa włączu powinna być dobrana do istniejących obciążeń na drodze (chodniku).
3. Projektowana sieć powinna mieć odpowiedni spadek, średnicę rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.
4. Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.
5. Wylot przyłącza w studziencie przyłączeniowej winien być na wysokości max.0.5 m nad jej dnem.
6. Warstwa pokrycia rurociągu nie powinna być mniejsza niż 1.0 m. Przy mniejszym pokryciu należy zaprojektować na takim odcinku ocieplenia rurociągu.
7. Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 45° - w przeciwnym wypadku należy zaprojektować na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną. Studzienkę rewizyjną należy zaprojektować również w przypadku, gdy odcinek przyłączeniowy ma więcej niż 45 m.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich

mgr inż. Marcin Stramecki

Otrzymują:


1. Adresat
2. a/a (M.W.)

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze (skan przesłany mailem)

Pouczenie:

1. Przed wykonaniem robót budowlanych należy postępować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Wykonanie robót można powierzyć jednostce gospodarczej posiadającej stosowne uprawnienia.
3. Niniejsze warunki włączenia do kanalizacji są ważne 2 lata od daty ich wydania.
4. **Powyższe warunki nie dają żadnych uprawnień do gruntu. W przypadku występowania z wnioskami o pozwolenie na budowę, zgłoszeniami lub podobnymi, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli.**

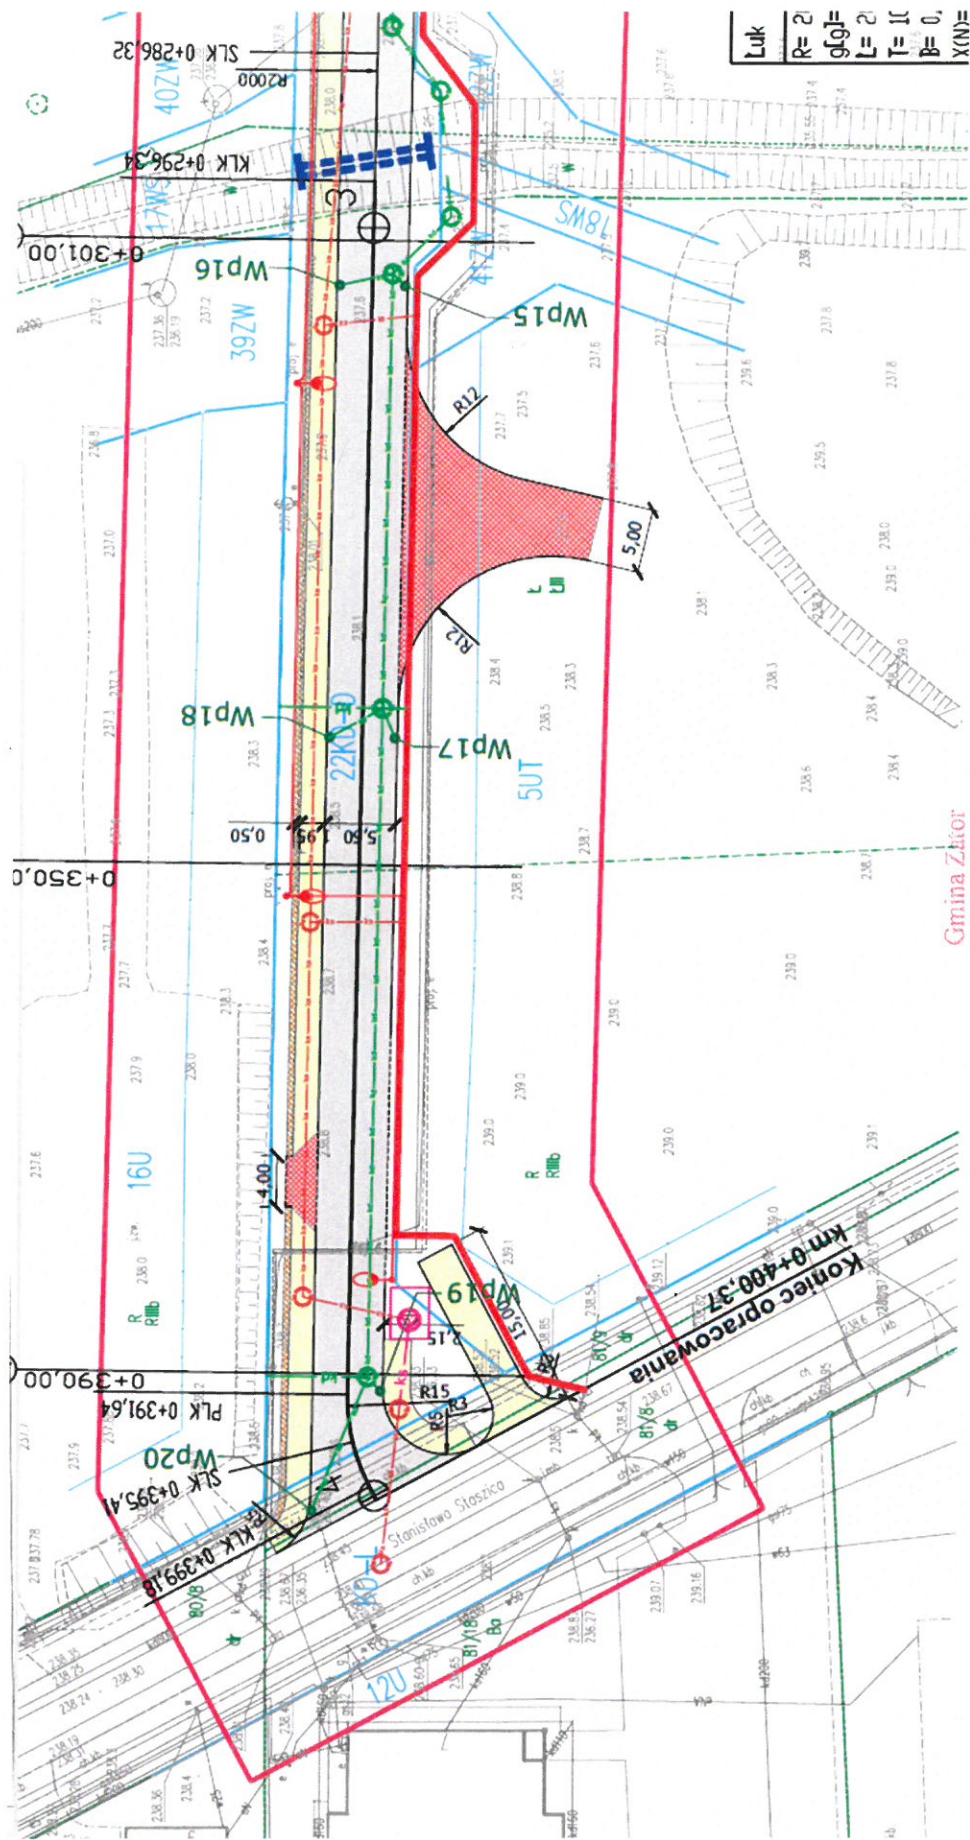

Gmina Zator

Urząd Miejski w Zatorze

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32-640 Zator/tel. 33 841 22 15, fax 33 841 02 06

NIP: 549-21-97-464, REGON: 072181913

Załącznik do wydanej decyzji / pisma

Nr D.6524.84.2013 z dn. 21.09.2013r.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

Kierownik Działu

Inwestycji i Programów Europejskich

mgr inż. Marcin Stramecki