01_PLAN_30_10_2012__PB.dwg

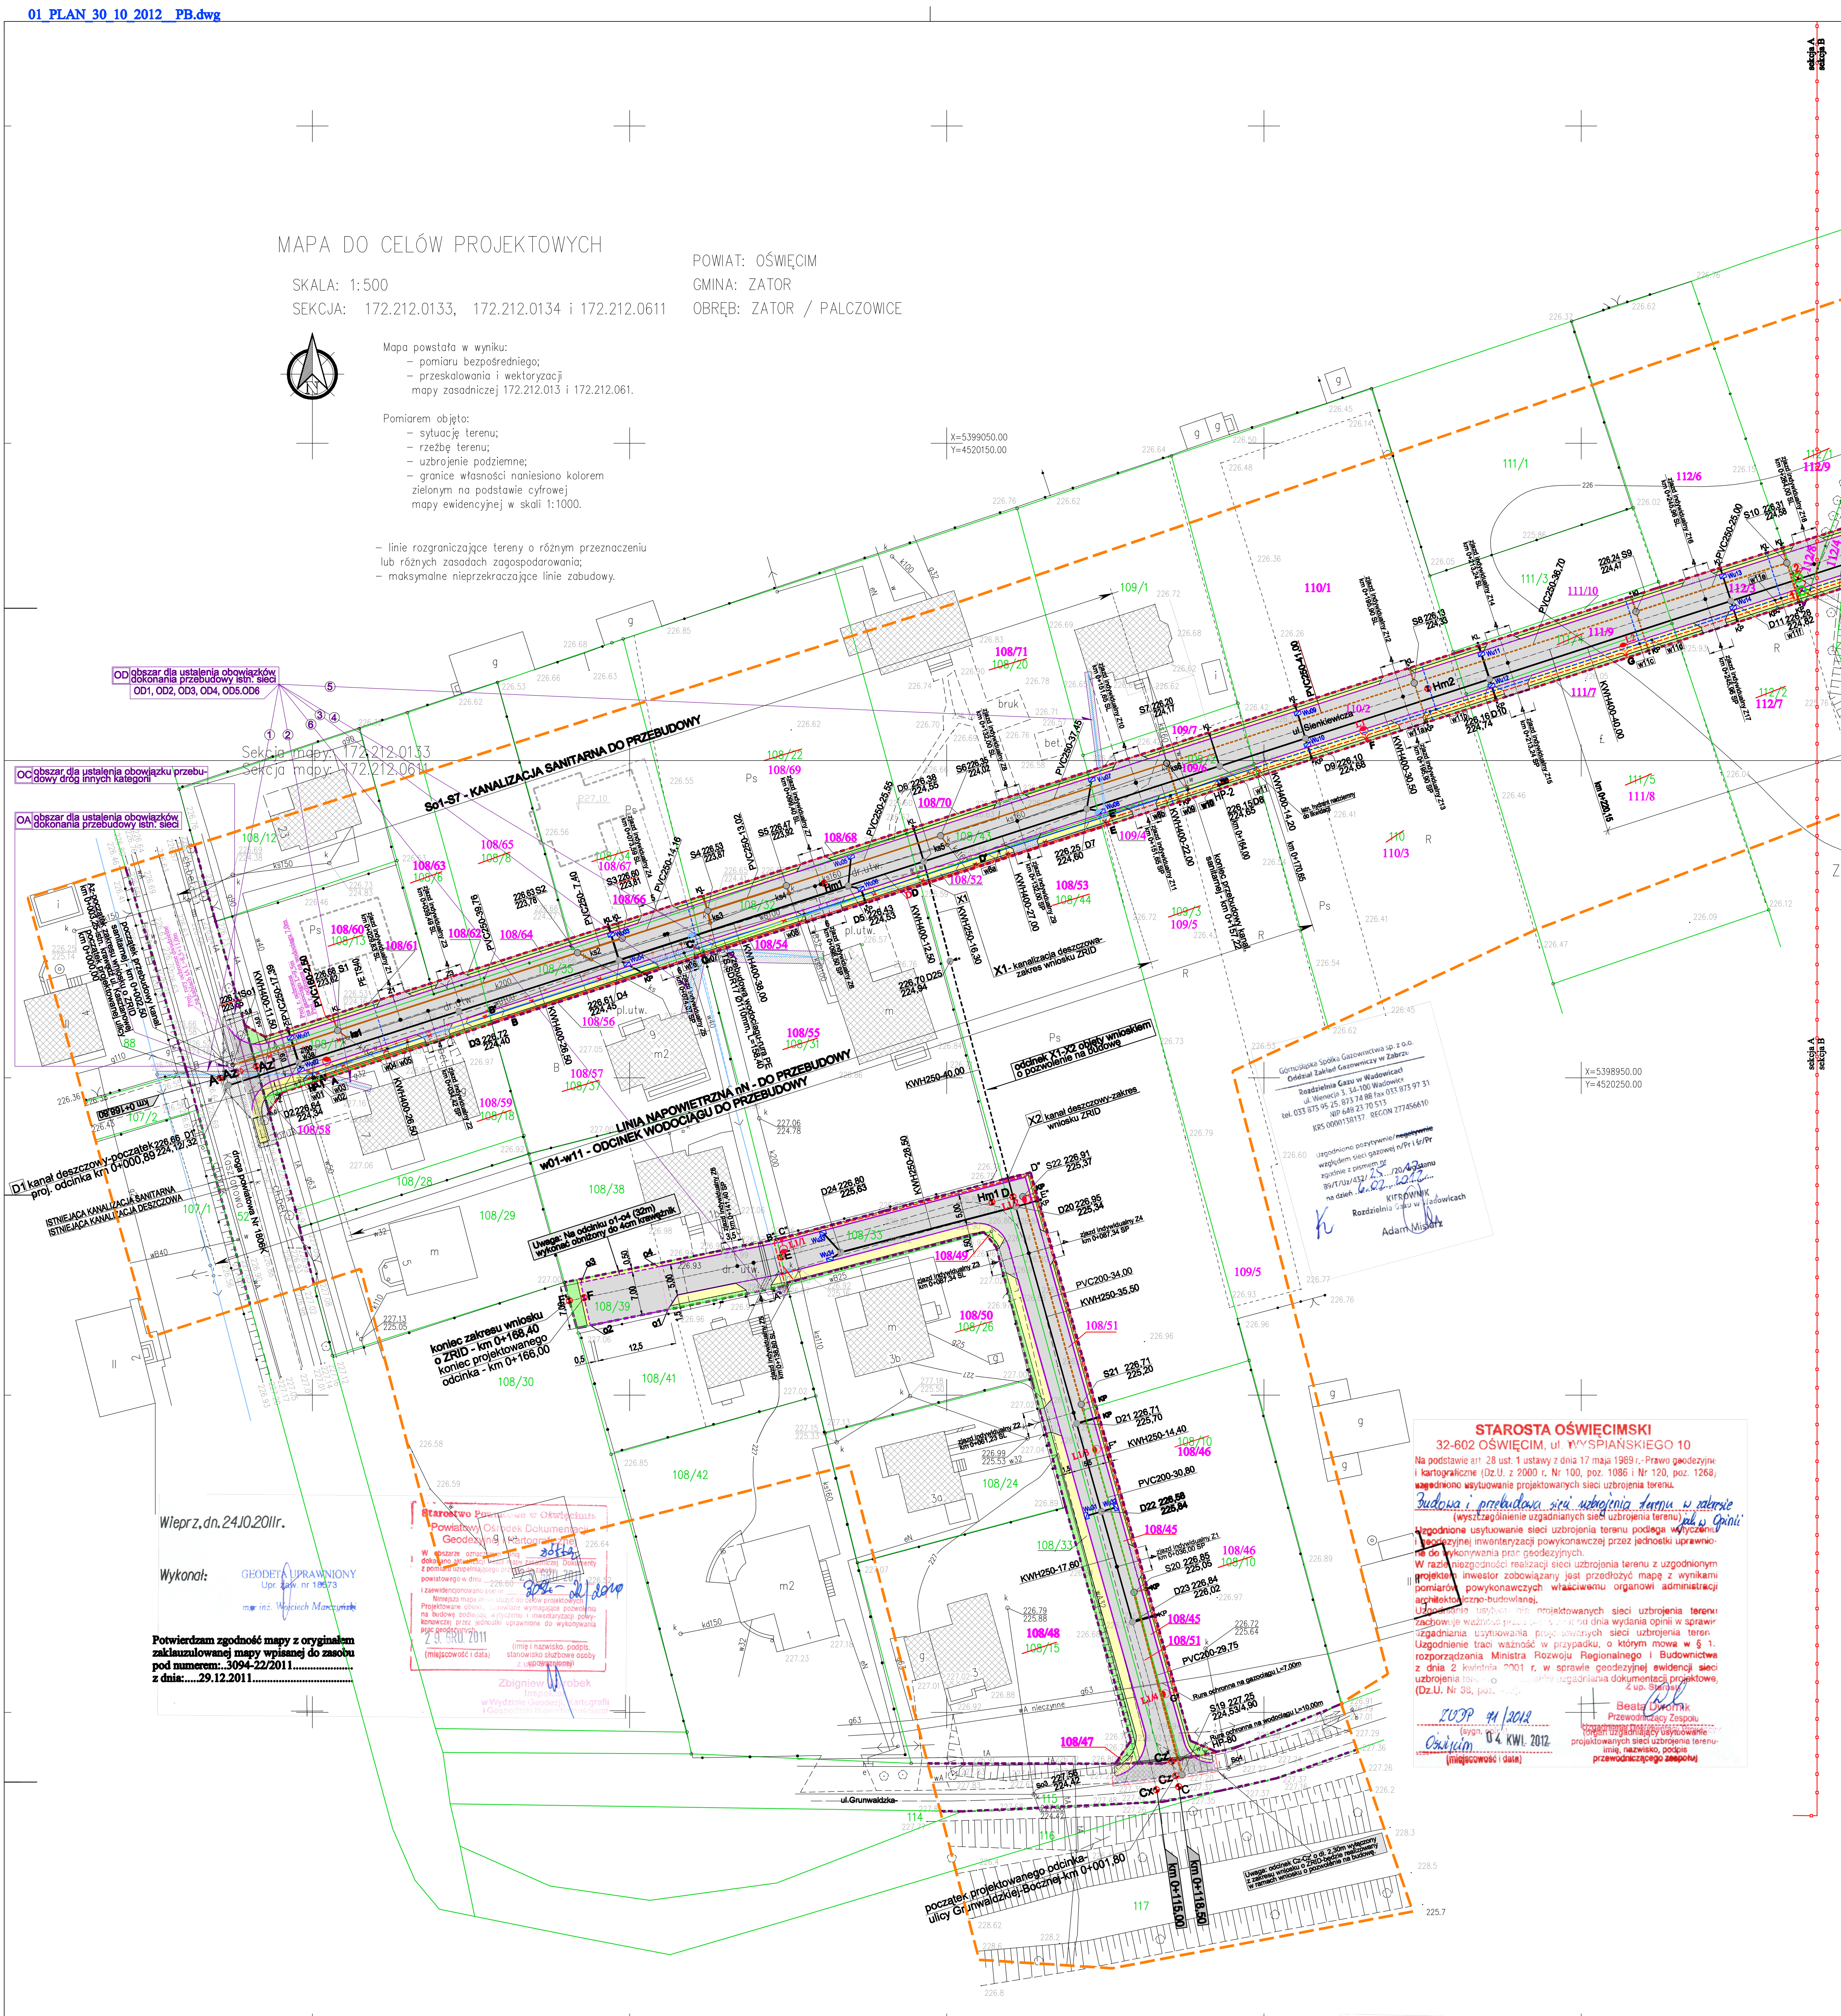

Telekomunikacja Polska S.A.
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Krakowie
Dział Zarządzania Zasobami Sieci Kraków
uzgadnia PB PW, Nr rej. -
z następującymi uwagami: Zgodnie z pismem [illegible]
Kraków, dnia 09-03 2012 r.
Podpis [illegible]

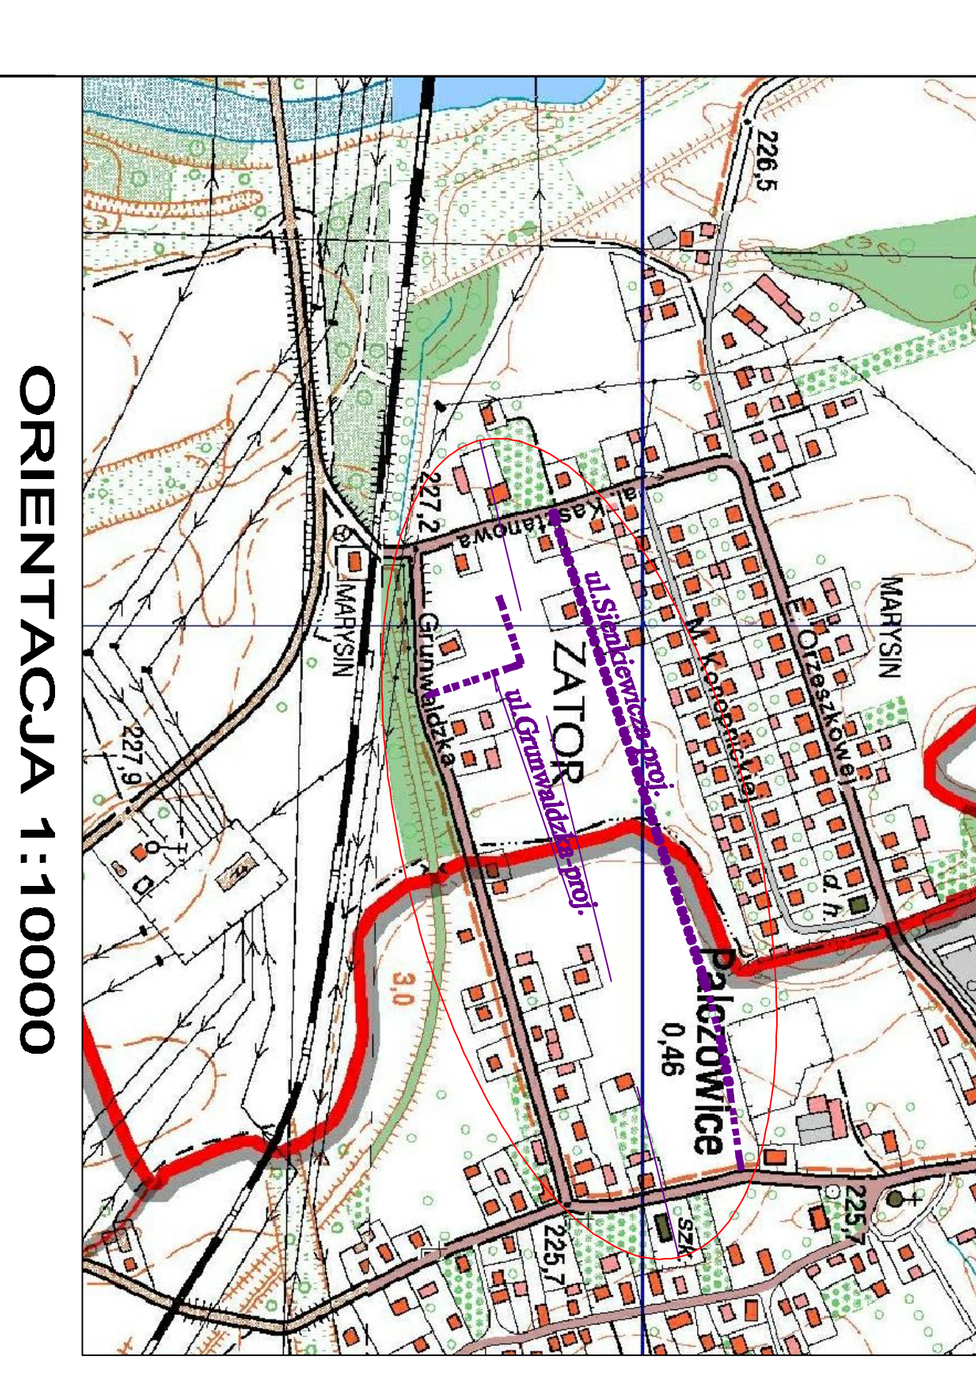

ORIENTACJA 1:10000

LEGENDA:

- istniejąca kanalizacja deszczowa
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- istniejące wpusty uliczne
- ist. gazociąg -proj. rura ochronna
- istniejący wodociąg komunalny
- proj. przebudowa wodociągu w01–w11–zakres wniosku o ZRID
- proj. budowa wodociągu w11–w18–nie objęta wnioskiem (tryb pozwolenia)
- proj. hydranty na odgałęzieniu z zasuwą
- proj. wpusty uliczne
- proj. przebudowa kan. sanitarnej ks1–S7–objęta zakresem wniosku o ZRID
- proj. budowa kanalizacji sanitarnej S7–S10, So2–S18 i S19–S22 w trybie pozwolenia na budowę.
- proj. kanal. deszcz. (D1–D24 i D6–X1, X2–D20 z przyłączami do działek)–w zakresie wniosku o ZRID.
- proj. kanalizacja deszczowa odc. X1–X2–poza zakresem wniosku o ZRID.
- oś projektowanych dróg
- projektowane zjazdy–krawężnik najazdowy
- projektowane chodniki–krawężnik wystający
- planowana wycinka drzew: nr 1 i 2
- zakres aktualizacji mapy
- zakres opracowania–wniosku
- aktualna numeracja działek i działki do podziału
- numeracja po podziale–do zatwierdzenia
- granica pasa drogowego+granice działek po podziale
- granica pasa drogowego=obszar uciążliwości=zakres inwestycji
- istn. oprawa oświetleniowa (oznacznik graficzny)
- istn. sieć elektroenergetyczna
- A'–E' – istn. sieć elektroenergetyczna do demontażu
- zmiana trasy istn. przyłączy do budynków
- A',B',C',D',E' – istn. słup sieci elektroenergetycznej do demontażu
- A,B,C,D,E – proj. słup sieci elektroenergetycznej typu ŻN i E
- A–E – proj. sieć elektroenergetyczna typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 długości 129,5m
- A",B",C",D",E",F",G" – proj. kabel ziemny typu YAKXS 4x35 o długości całkowitej 166m (długość trasy 135m)
- E,F,G,H,I,J,K,L,M,N– proj. kabel ziemny typu YAKXS 4x35 o długości całkowitej 511m (długość trasy 441m)
- A" – istn. oprawa oświetleniowa do demontażu (oznacznik graficzny)
- A – proj. oprawa oświetleniowa o mocy 100W (oznacznik graficzny)
- L1/1, L1/2, L1/3, L1/4 – proj. latarnia oświetleniowa z oprawami oświetleniowymi o mocy 70W (oznacznik graficzny)
- L1, L2, L3, L4,L5, L6, L7, L8, L9, L10 – proj. latarnia oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi o mocy 100W (oznacznik graficzny)
- OA–obszar dla ustalenia obowiązku dokonania przebudowy istn. sieci
- OC–obszar dla ustalenia obowiązku przebudowy dróg innych kategorii
- OD–obszar dla ustalenia obowiązku dokonania przebudowy istn. sieci
- Projekowane obsianie trawą
- Obszary wyłączenia z wniosku o ZRID–do oddzielnego postępowania.

UZGODNIONO pozytywnie/negatywnie w zakresie sieci wodociągowej data 8.03.2012 podpis [illegible]
KOMUNALNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 32-640 Zator ul. Parkowa 4 tel. 33 841 22 28, 33 841 21 51 NIP 549-001-18-86

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Wadowice
UZGODNIONO: plan zagospodarowania
Pismem OBB/RD-3/ZS ... z dnia 06.03.2012
Nr uzgodnienia ... podpis

Uzgodniono pozytywnie
Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
tel. 33-841-22-13, fax 33-8410-206

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

nr drzewa	gatunek	średnica	współrz. y	współrz. x	km
1	Acer platanoides	12	5399026,790	4520284,770	0+260,81
2	Acer Platanoides	13	5399028,810	4520284,160	0+260,85

"EKO–DRO–SAN"
Biuro Usług Projektowych 34–100 Wadowice ul. Lwowska 72A
tel: 033–873–98–08 e–mail:edrosan@man.pl

Nazwa inwestycji: **BUDOWA ULIC GMINNYCH - ul. SIENKIEWICZA I FRAGMENTU ul. GRUNWALDZKIEJ, PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI nN ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA Os. MORYSINA II W ZATORZE I PALCZOWICACH**

Lokalizacja: Zator dz. nr: 88, 107/2, 52, 108/17, 108/61(108/13), 108/58(108/18), 108/59(108/18), 108/62(108/6), 108/64(108/8), 108/66(108/34), 108/35, 108/56(108/37), 108/57(108/37), 108/68(108/22), 108/32, 108/54(108/31), 108/55(108/31), 108/70(108/20), 108/43, 108/52(108/44), 109/1, 109/7(109/2), 109/6(109/2), 109/4(109/3), 110/2(110), 111/9(111/4), 111/7(111/5), 112/3(112/2), 112/4(112/2), 112/8(112/1), 108/47(108/15), 108/51(108/44), 108/33, 108/45(108/10), 108/49(108/26), 108/39, 108/41 w obrębie 3 i w Palczowicach dz. nr: 12/1(12), 13/12(13/1)–obręb Palczowice.
Uwaga: w nawiasach numery działek dzielonych–przed podziałem, przed nawiasem: po podziale.

Inwestor: **Burmistrz Zatora, 32-640 Zator Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1**

Rysunek: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

	data:	podpis:	
projektował: mgr inż. Kazimierz Malczyk upr.bud. nr 103/81BB–spec. konstr–inż. w zakresie dróg	03.2012r.		faza: **wniosek o ZRID**
sprawdził: mgr inż. Andrzej Wiktor upr.bud. nr 179/89BB–spec. konstr–inż. w zakresie dróg	03.2012r.		skala: **1:500**
projektował: mgr inż. Kazimierz Malczyk upr.bud. nr 48/M/85–spec. inst–inż. w zakr. sieci i inst. sanit.	03.2012r.		rysunek: **01**
sprawdził: inż. Łukasz Karpiński–upr. bud. MAP/0109/POOS/05 –spec. inst.–inż. w zakr. sieci i instal. san.	03.2012r.		sekcja: **A**
projektował: mgr inż. Lesław Morawiec upr.bud. nr 168/81BB–spec. inst–inż. w zakr. inst. elektrycznych	03.2012r.		
projektował: mgr inż. Dariusz Byrski upr.bud. nr 147/94/BB–spec. inst–inż. w zakr. sieci i inst. elekt.	03.2012r.		
sprawdził: inż. Piotr Mikołajek–upr. bud. MAP/0106/PWOE/04–spec. instal. w zakr. sieci, inst. i urz. elektr.	03.2012r.		