

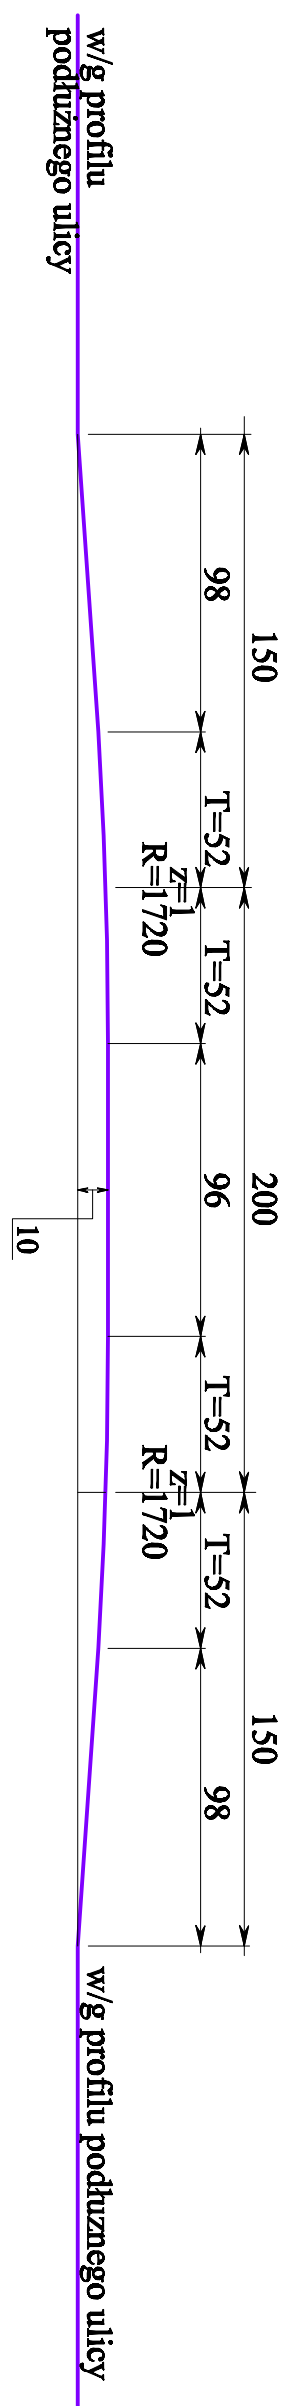
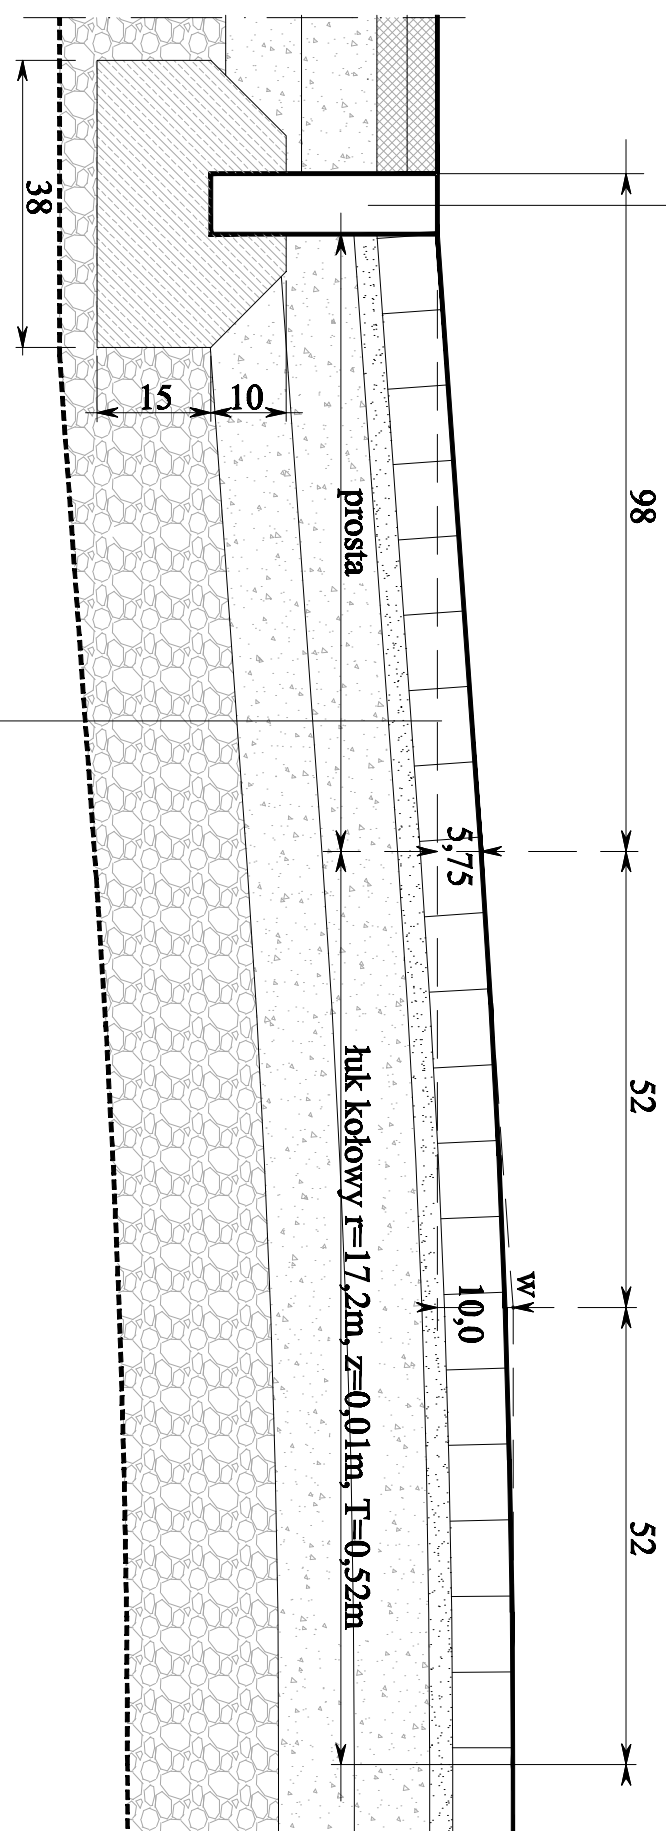


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZESZ PRÓG TYP U-16b

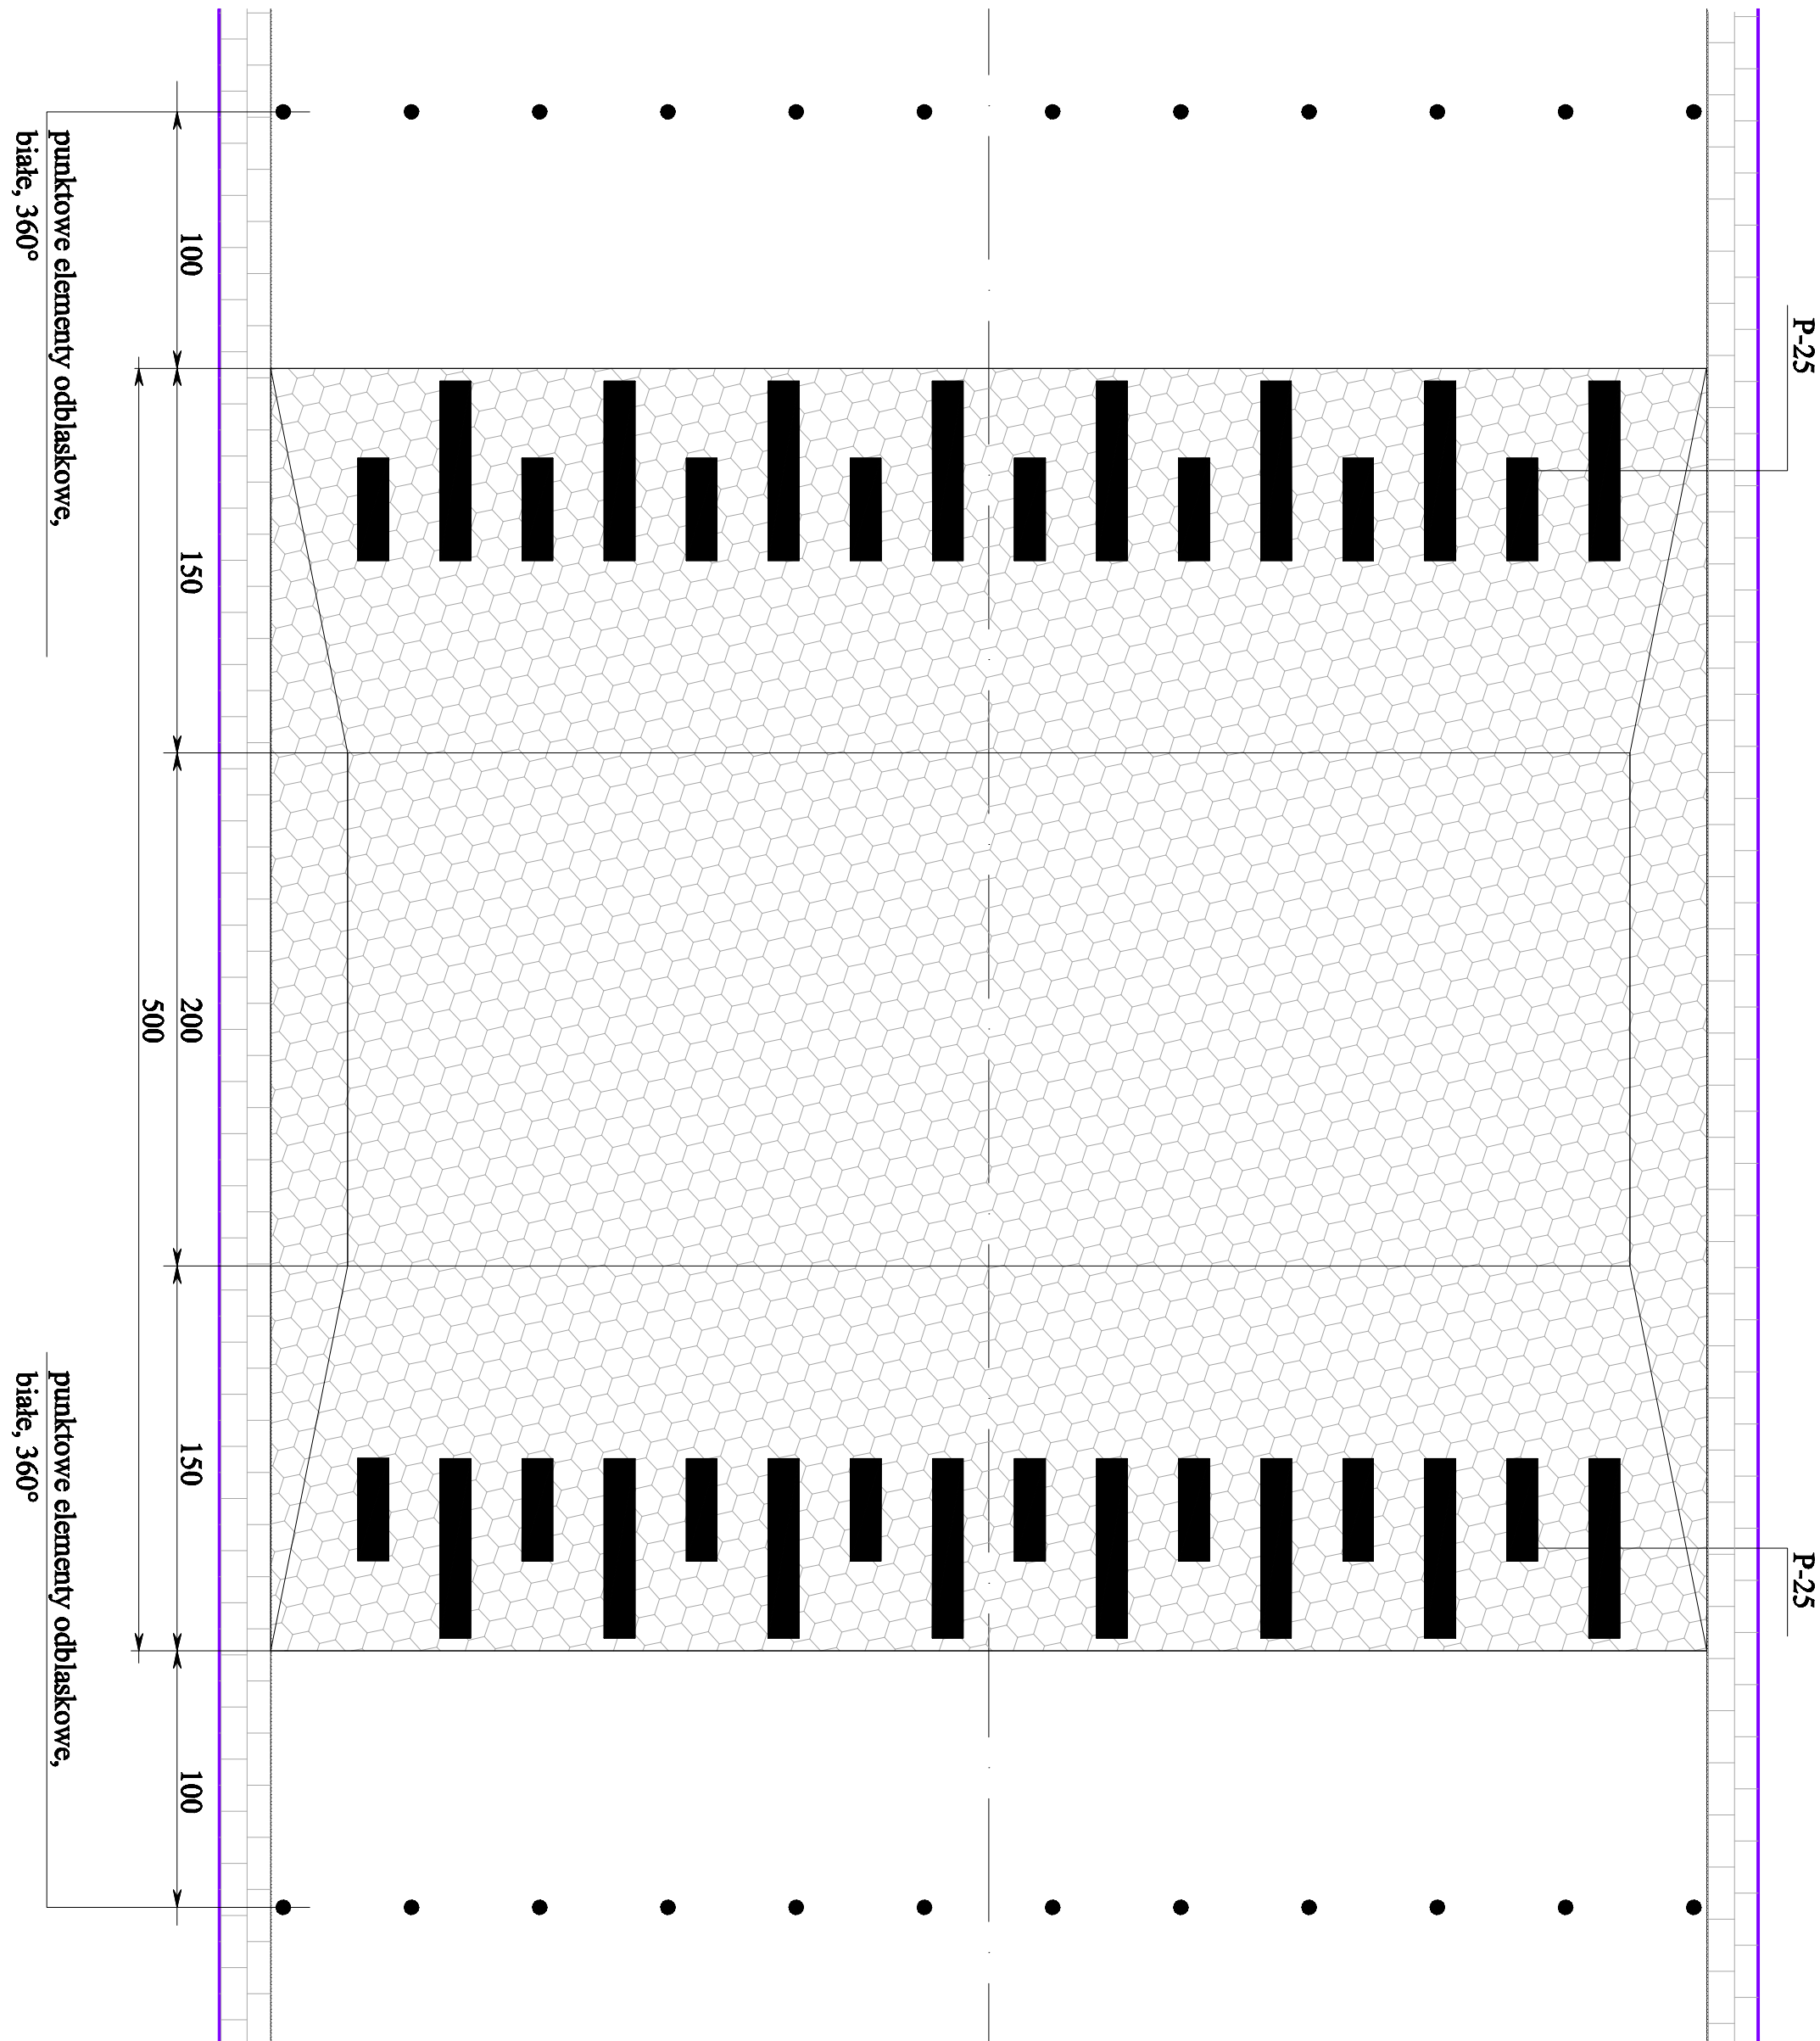

RZUT POZIOMY PROGU

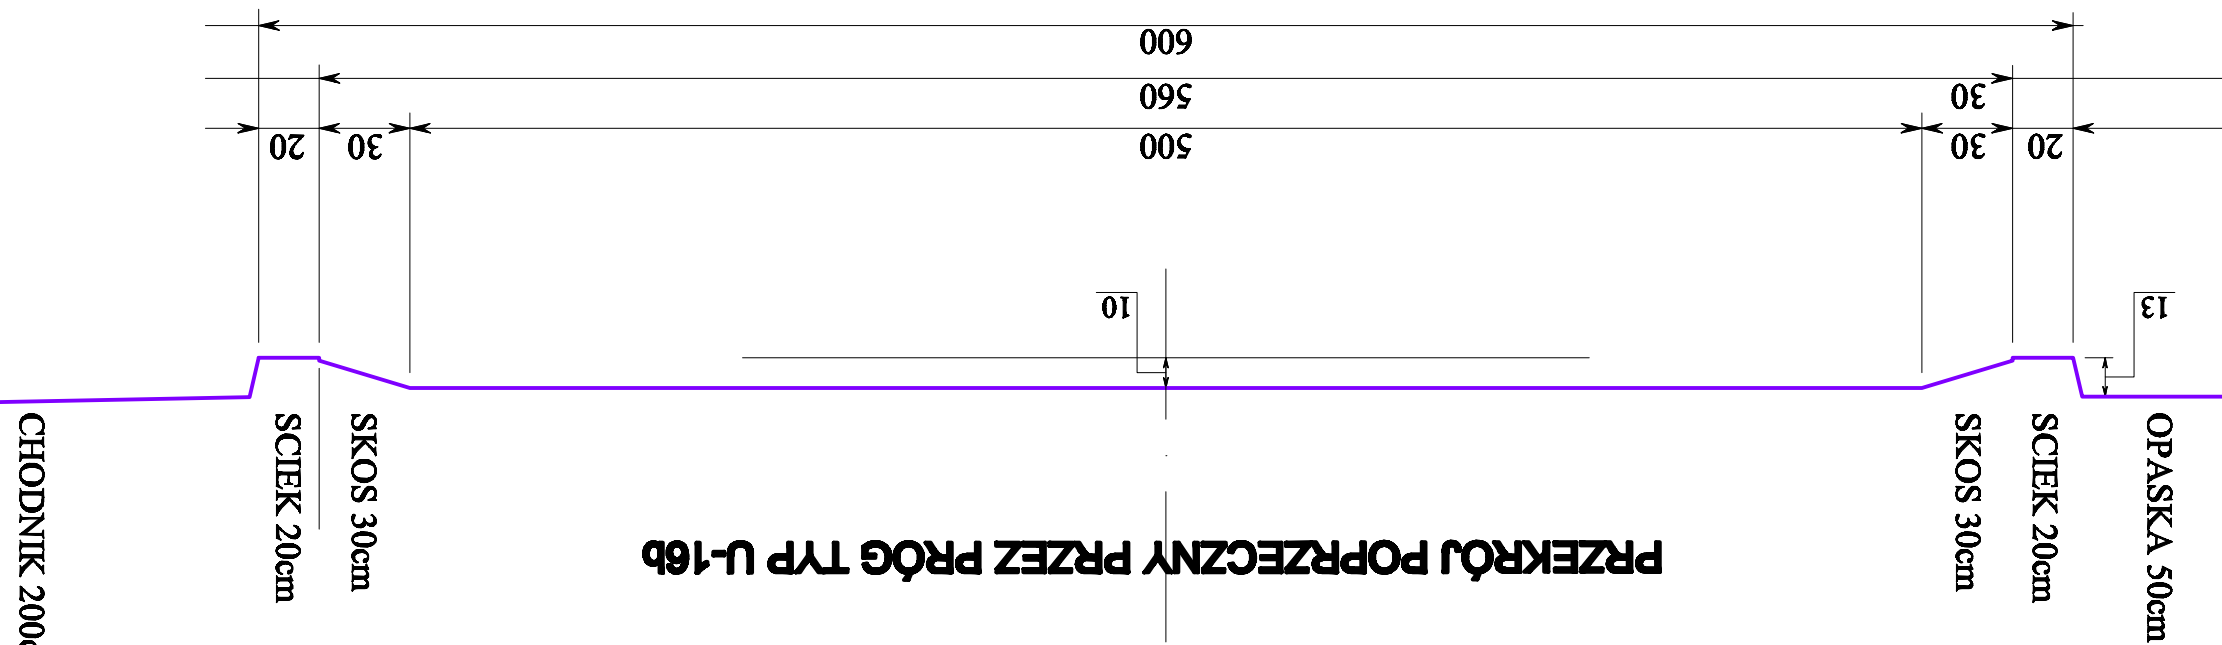

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PROGU

Pomiędzy nawierzchnią bitumiczną a progiem zabudować opornik betonowy 8/30 na ławie betonowej z oporem.

koszka betonowa wibroprasowana czarna gr.....	8cm
podspółka grynowo-cem. 1:3	3cm
górną warstwą podbudowy z tłucznią kam.	10cm
dolną warstwą podbudowy z tłucznią kam.	10cm
podbudowę pomocniczą- pospółka 0/63.	20cm

Typar SF-65

główni rodzimymi dogęszczony/nasyty o wymaganej nośności:

Nazwa inwestycji:		BUDOWA ULIC GŁOWNYCH - II ETAP INWESTYCJI PRZELAMUJĄCEJ, PRZELAMOWA WŁOCZYWA I KANAŁIZACJI SANITARNEJ I BUDOWA KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SECI II ODRZĄD BUDOWA ŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. WORSNIŃSKA I W ZATOCZE PAŁACOWYCH	
Inwestor:		Burmistrz Złotna, 32-40 Zespół Pao Marceleska Józefa Ptaszkiego 1	
Prymusiek:		SZCZEGÓŁY BUDOWY PRACY ZYMALOWACEGO	
Projektant:	data:	podpis:	data:
projektant: mgr inż. Andrzej Włoczyński	03.20.12r.		03.20.12r.
specj. konstr.: inż. W. Zdzisławczyk			
sprawdził:		opracował / składował:	
		03	