



Aktualności

Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. 2009-02-10

30 listopada 2009 r. Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził podział dotacji na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wyniku którego projekt pn. "Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul. J. Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" i uzyskał wysokie oceny i został gratyfikowany.

Projekt zajął piąte miejsce na liście rankingowej gmin z pośród 114 wnioskujących. Koszt całkowity zadania wynosi 1 897 000 zł, z czego wkład własny Gminy Zator stanowi 795 600 zł. Pozostała kwota pochodzi z dotacji (948 400 zł) oraz partnerów (153 000 zł), którzy współfinansują to przedsięwzięcie.

Mając na względzie poprawę infrastruktury i stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych obecnie prowadzone są i kontynuowane lub zakończone następujące inwestycje.

I. Zakończone


1. Przebudowa chodników na ul. Szkolnej – Osiedle Centrum
Kwota inwestycji: 21 960 zł
Opis inwestycji: Ułożenie nowych krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych
Wykonanie chodników z kostki brukowej krakowskiej na powierzchni 108 m².
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Kongresowej z ul. Mickiewicza – Osiedle Centrum, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania pionowego i barier ochronnych na chodnikach.
Kwota inwestycji: prace drogowe: 36 478 zł, oznakowanie i bariery: 8 876,48 zł
Opis inwestycji: Wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły, wysepki najazdowej oraz dwóch progów zwalniających o łącznej powierzchni 220 m², oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu, wykonanie barier wzdłuż chodników w rejonie skrzyżowania.
3. Poszerzenie jezdni na ul. Wałowej w Zatorze – Osiedle Centrum
Kwota inwestycji: 61 000 zł.
Opis inwestycji: Wykonano poszerzenie drogi o 1,1 metra (0,6m asfaltu i 0,5m pobocza) na całej długości 670 metrów (504 m² masy asfaltowej) oraz 85 mb nowej nawierzchni na całej szerokości drogi.
4. Remont nawierzchni na ul. Wojska Polskiego w Zatorze – Osiedle Podlipki
Kwota inwestycji: 17 080zł
Opis inwestycji: Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 70 mb (277,5 m² masy asfaltowej) oraz wymiana 12 mb krawężników drogowych.
5. Remont odcinka ul. Stawowej – Osiedle Bugaj
Kwota inwestycji: 41 480zł
Opis inwestycji: Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z frezu asfaltowego na długości 231 mb (powierzchnia 890,4 m²)
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Graboszycach
Kwota inwestycji: 64 660zł
Opis inwestycji: Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z frezu asfaltowego na długości ok. 450mb

- (powierzchnia 1466,4 m²). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie – 32.300,00 zł.
7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej i poboczy na drodze "Od Krzyża" w Smolicach
Kwota inwestycji: 99 268,58 zł.
Opis inwestycji: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 720 m i szerokości 3,5
Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym - szerokość 0,5 m
 8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania pionowego na ul. Starowiejskiej i ul. Strażackiej w Podolszu
Kwota inwestycji: 139 755,42
Opis inwestycji: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 600 m i szerokości ok 3,5
Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym - szerokość 50 cm
Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu
 9. Poszerzenie ciągu komunikacyjnego do zbiornika Piastowski
Kwota inwestycji: 9 150 zł
Opis inwestycji: Wykonano poszerzenie drogi (0,8 m asfaltu + 0,5 m pobocza) na długości 95 m
 10. Remont placu manewrowego przy ul. Parkowej w Zatorze
Kwota inwestycji: 40 870,00 zł
Opis inwestycji: Wykonano podbudowę i nawierzchnię z frezu asfaltowego o powierzchni łącznej 1167 m²
- II. Rozpoczęte i w trakcie realizacji.
1. Rozpoczęcie żwirowania drogi - Osiedle Bugaj (Brzezina)
Opis inwestycji: użyto 20 samochodów żwiru w celu utwardzenia tymczasowej drogi dojazdowej do działek budowlanych, za kwotę 3000 zł. Planuje się dowiezienie jeszcze ok. 20 samochodów żwiru.
 2. Budowa drogi - ul. Księstwa Zatorskiego wraz z budową chodników na ul. Królewskiej.
Kwota inwestycji: 928 512,35 zł
Opis inwestycji: Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni (na długości - ok. 569 m), nawierzchnia chodników - ul. Księstwa Zatorskiego, nawierzchnia chodników - ul. Królewska (łącznie ok. 1661 m²), oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe, uzupełnienie oświetlenia, pulsatory ostrzegawcze na 2 przejściach dla pieszych.
Zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (schetynówka), w kwocie 472.756,00 zł.
Planowane zakończenie robót - koniec sierpnia br.
 3. Przebudowa ciągu pieszo - jezdni od pl. Wolności do ROK Dolina Karpia i Przedszkola w Zatorze
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert - 26.06.2009 r.
Wartość robót wg. kosztorysów inwestorskich - 139.000 zł.
Zakres prac : Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie wraz ze studnią odparowującą, fundamenty pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, podbudowa, nawierzchnia z kostki wibroprasowanej 6 cm i 8 cm (na pow. łącznej 330 m²).
Planowane zakończenie robót - koniec sierpnia br.
 4. Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Smolicach
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert - 8.07.2009 r.
Wartość robót wg. kosztorysów inwestorskich - 114.338,80 zł.
Zakres prac : Rozebranie starych płyt betonowych, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży, podbudowa z tłucznia, ułożenie kostki wibroprasowanej na pow. 242 m², ułożenie nawierzchni bitumicznej o pow. 425 m².
Planowane zakończenie robót - 21 września br.
- III. Planowane do rozpoczęcia jeszcze w tym roku.
1. Rozbudowa ul. Słowackiego (budowa chodnika, nawierzchni bitumicznej, odwodnienia). Ukończony projekt, czekamy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. schetynówka) - II edycja.
 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 z Zatora do Podolsza. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.
Zadanie przewidziane do współfinansowania w połowie przez naszą gminę i w połowie przez Marszałka Woj. Małopolskiego.

Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r.



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - Szkolna](#)

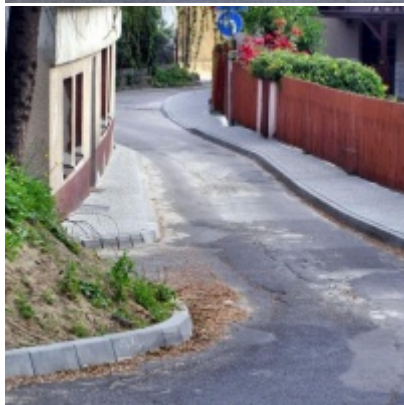

[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - Szkolna](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - W. Polskiego](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - W. Polskiego](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - W. Polskiego](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - Wałowa](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - Wałowa](#)



[Inwestycje drogowe realizowane w 2009 r. - Plac w Smolicach przed remontem](#)

Aktualności - strona [1](#)

Aktualności - strona [2](#)

Aktualności - strona **3**

[wszystkie aktualności](#)